




CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐK

EXTRUDÁLT ALKATRÉSZEKKEL

DELTA

C S U K L Ó K A R O S N A P E L L E N Z Ő

EXTRUDÁLT
ALKATRÉSZEKKEL


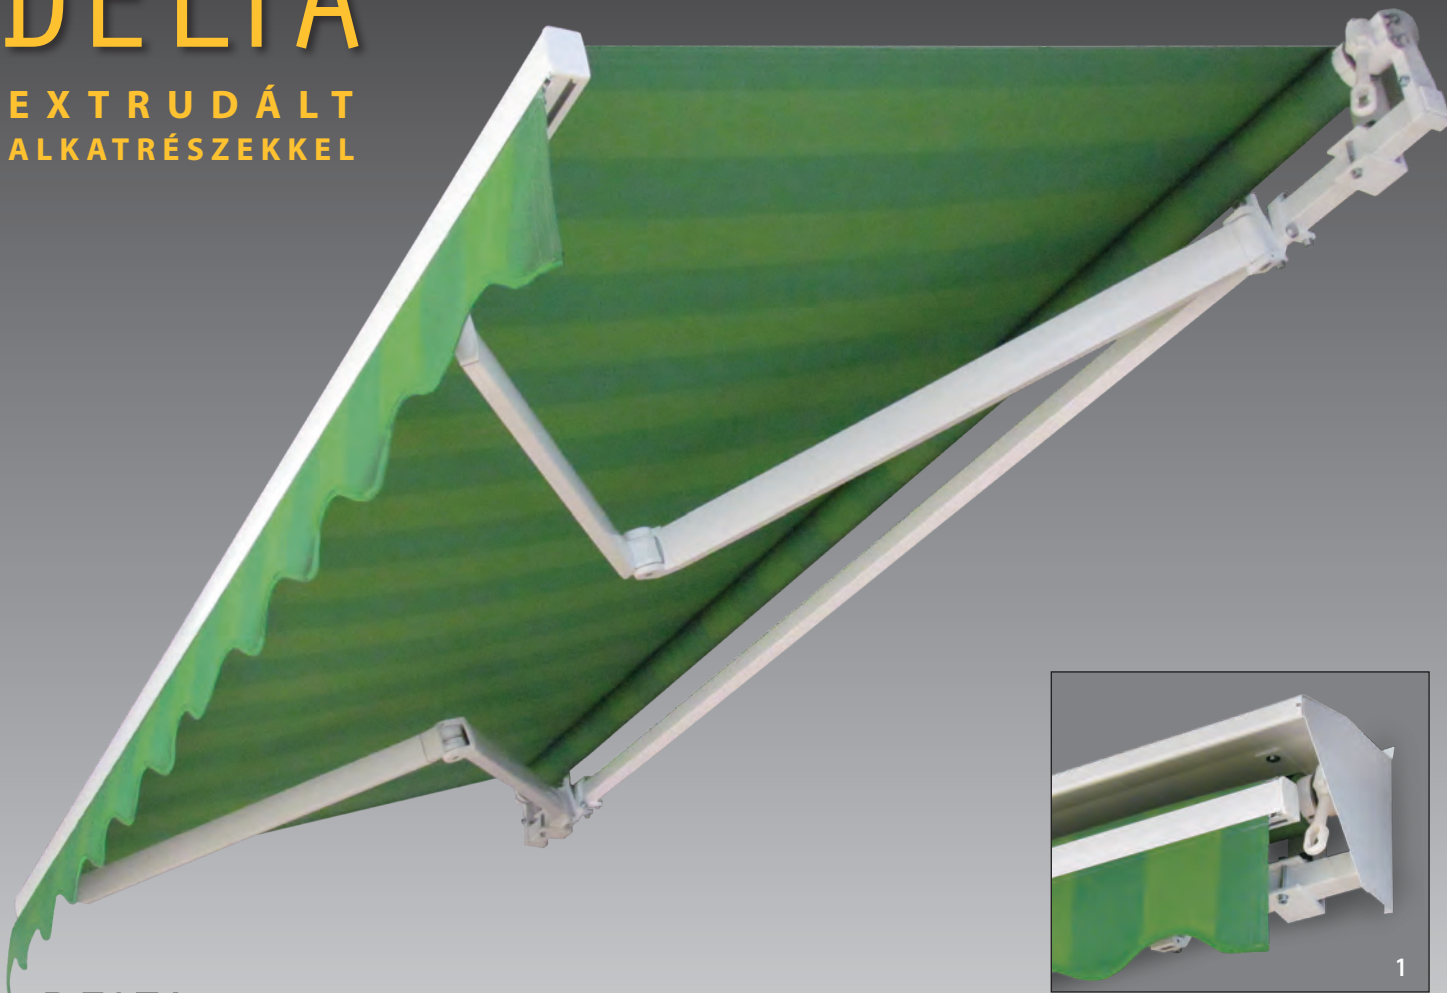


A **DELTA** csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának és családi házak, vendéglők teraszának egyik legújabb fejlesztésű árnyékolója, amelyet széles mérettartományban gyártunk megrendelőink igényei szerinti egyedi méretekben.

A napellenző dőlésszöge 5° - 45° között állítható az extrudált alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélsavarak biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártott közepes **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugók és acélsodronyok segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A **főtartó** 40x40 mm acél zártszelvény, a **ponyvahenger** 70 mm 6x3 m-ig 70 mm, felette 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil** (2) pedig 45x55 mm extrudált alumíniumprofil. A 65x225x105 mm méretű univerzális **felfogókonzol** (5) homlokzati és mennyezeti rögzítésre is alkalmas. Kiegészítő konzollal a napellenző szarufára is könnyen felszerelhető. A homlokzatra rögzített napellenzőre felszerelhető **védőtető** (1), amely védi az esőtől a betekert ponyvát és a napellenző szerkezetét. A napellenző működtethető **kézi hajtókarral**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó akrilszövetből, 120 cm széles táblákból varrjuk egyedi méretekre. A napellenző fémszerkezetét listaáron alap kivitelben **fehér**, vagy plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal gyártjuk.

Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 m


Max. szélesség: 9 m

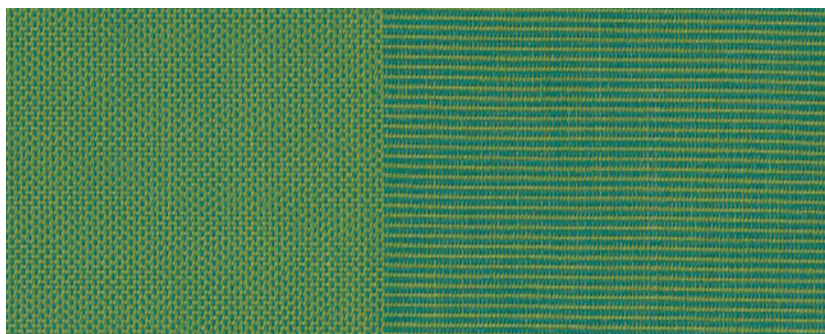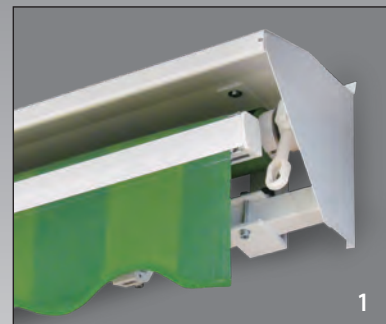

ZÉTA

C S U K L Ó K A R O S N A P E L L E N Z Ő

EXTRUDÁLT
ALKATRÉSZEKKEL

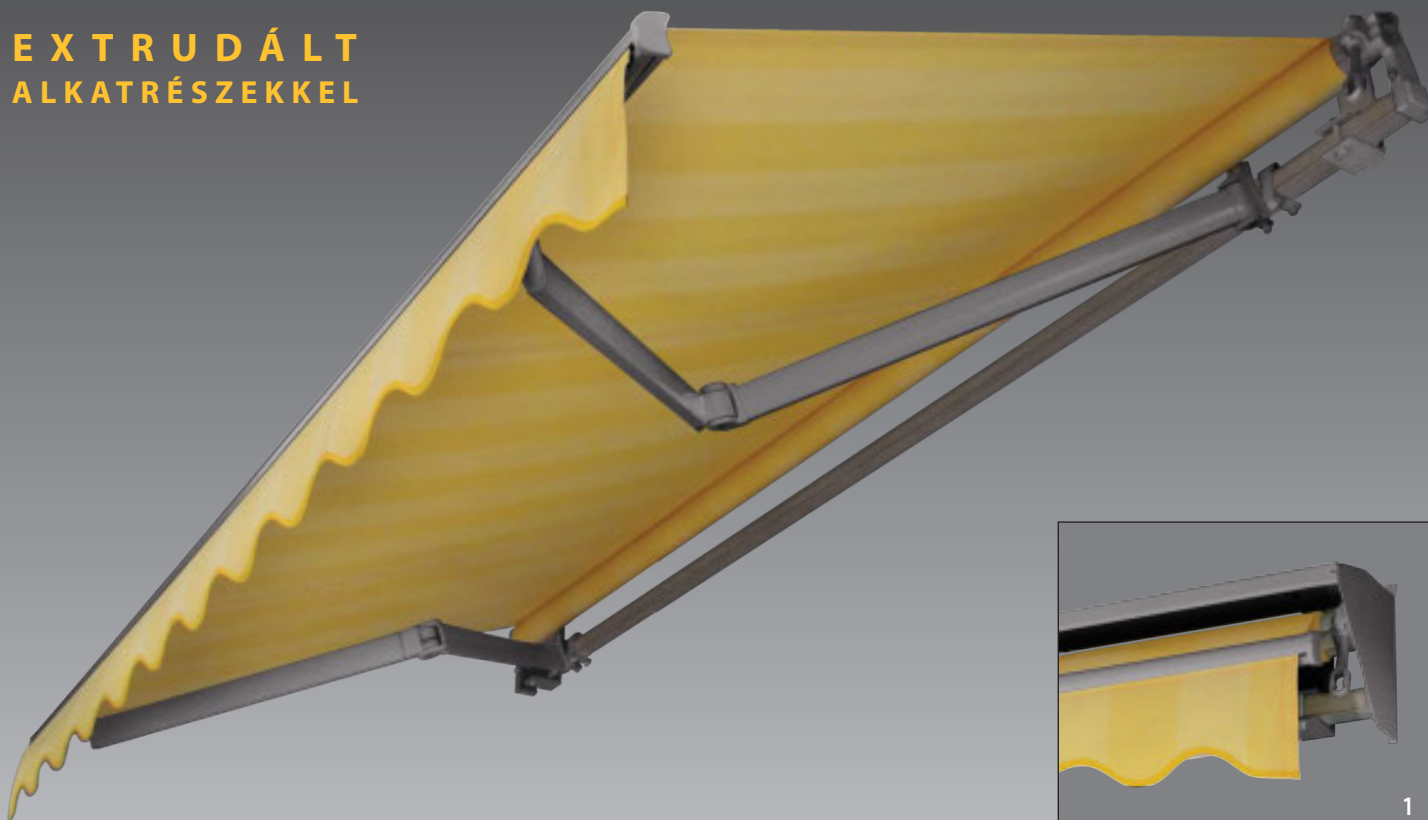

A **ZÉTA** közepes csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának és családi házak, vendéglők teraszának korszerű árnyékolója, amelyet a Megrendelők egyedi igényei szerint gyártunk.

A napellenző dőlésszöge 5°-45° között állítható az extrudált alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélsavarak biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártott közepes **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugók és sodronykötelek segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A **főtartó** 40x40 mm acél zártszelvény, a **ponyvahenger** 70 mm átmérőjű hornyos acélsző, az ívelt **homlokprofil** (2) pedig 3 5x50 mm extrudált alumínium. A 60x170x80 mm méretű extrudált alumínium **konzolt** (5) homlokzati rögzítésre ajánljuk, amelyre hajlított **tartóval** (6) kiegészítve **védőtető** (1) is felszerelhető.

A 65x225x105 mm méretű öntött alumínium **felfogókonzol** (7) pedig mennyezeti és kiegészítővel szarufa konzolos szerelésre is alkalmas.

A napellenző működtethető **kézi hajtókkal**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó akrilszövetből, 120 cm széles táblákból varrjuk egyedi méretre.

A **napellenző fémszerkezete natúr kivitelben horganyzott acélprofilokkal, natúr homlokprofillal** készül.

Kinyúlás: 1,5 - 2 - 2,5 m

Max. szélesség: 4,5 m

