







KÜLÖNLEGES
NAPELLENZŐK

PLUS LEERESZTHETŐ DRAPÉRIA

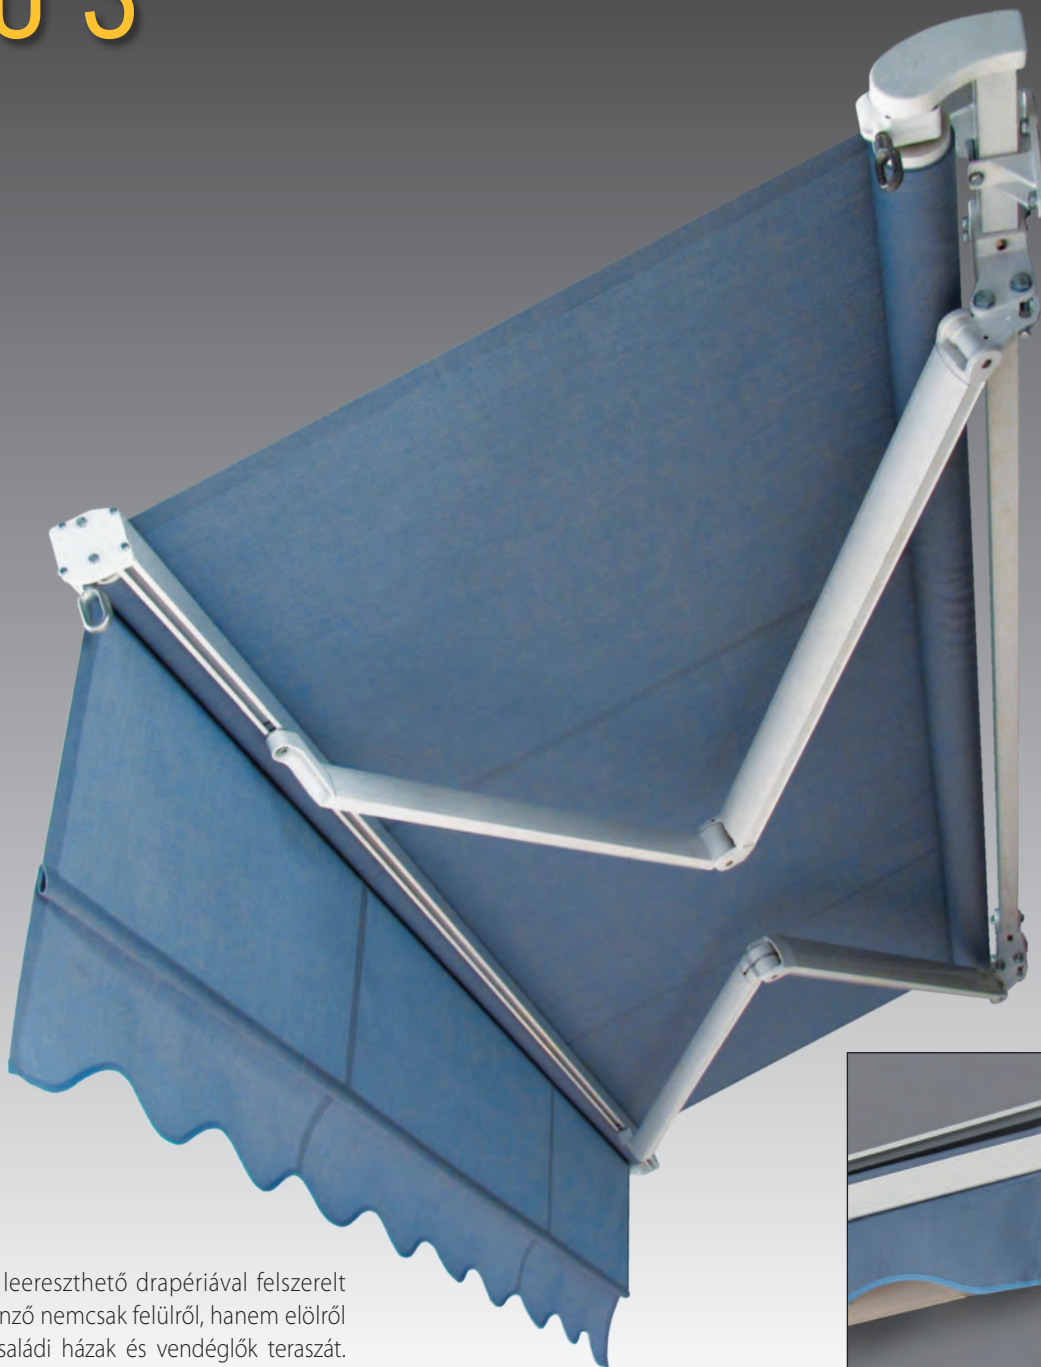

A **PLUS** leereszthető drapériával felszerelt csuklókaros napellenző nemcsak felülről, hanem előlről is védi a lakások, családi házak és vendéglők teraszát. A közepes csuklókarok végére erősített különleges homlokprofilból leeresztett drapériaponyva a felkelő és lenyugvó nap sugarainak árnyékolására, továbbá kíváncsi tekintetek kizárására is alkalmas. Az extrudált alumínium védőtokban található a 48 mm átmérőjű hornyos acélcső, amelyet végütközös csigahajtómű forgat kézi hajtókar segítségével. A **zárófedelek (2)** a ponyvahenger csapágyazását, illetve a hajtómű rögzítését biztosítják. A maximum 130 cm magas drapériát vízlepergető, UV-stabil, színtartó 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre, amelyre alulról 20 cm-re **nehézékpórfil (3)** van bevarrva. A homlokzatra rögzített napellenzőre felszerelhető **védőtető (1)**, amely védi a betekert ponyvát és a feltekert drapériát is. A napellenző fémszerkezetét alap kivitelben **fehér**, plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal is gyártjuk.

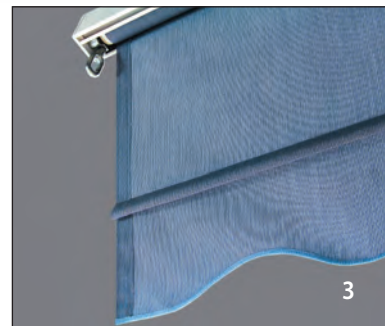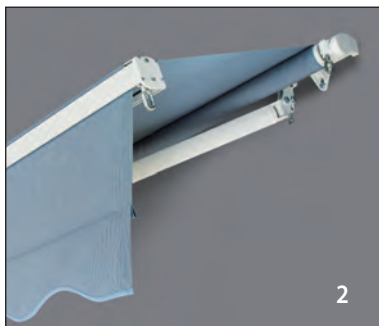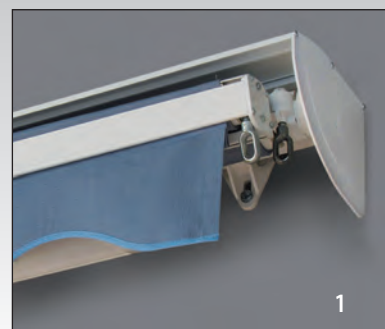

Maximális karkinyúlás: 3 m

Maximális szélesség: 5,0 m

Drapéria maximális magassága: 130 cm


EXTRA CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ




Az **EXTRA** típusú csuklókaros napellenző lakások, üzletek homlokzatának különleges árnyékolója, amelyet négyzet alakú, vagy a szélességnél nagyobb méretű területek napsütés elleni védelmére kínálunk a Megrendelők egyedi igényei szerint.

A napellenző dőlésszöge 0° - 45° között állítható az alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélsavarak biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártott közepes **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugóössodronykötél segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A **főtartó** és **segéd tartó** 40x40 mm acél zártszelvény, a **ponyvahenger** 78 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil** (2) pedig 45x55 mm extrudált alumíniumprofil. A 65x225x105 mm méretű **felfogókonzollal** (5) a homlokzatra rögzített napellenzőre felszerelhető **védőtető** (1), amely védi a betekert ponyvát. A napellenző működtethető **kézi hajtókarral**, illetve 230V/50Hz **csőmotorral**, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezetét listaáron alap kivitelben **fehér**, vagy plusz költséggel RAL színválasztékunk szerinti **színes** műanyag bevonattal gyártjuk.

Kinyúlás: 2,5 - 3 - 3,5 m
Max. szélesség: 3,8 m

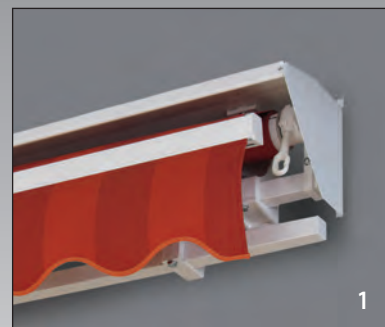

1

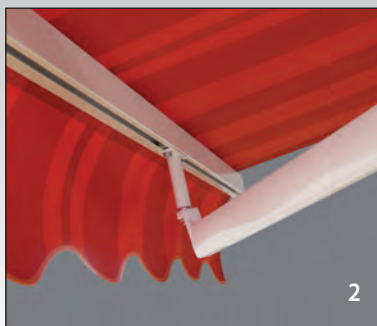

2




3



4



5

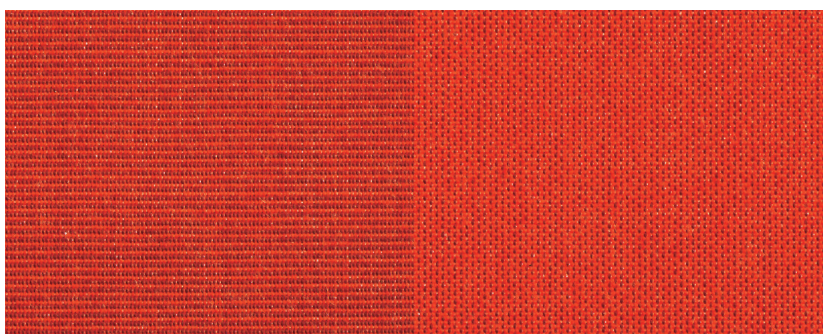


GIGANT CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ



A **GIGANT** csuklókaros napellenző hatalmas teraszok tűző napsütés és csepegő víz ellen védő árnyékolója, amelyet széles mérettartományban kínálunk Megrendelőink igényei szerinti egyedi méretekben. A napellenző dőlésszöge 0° - 45° között állítható az öntött alumínium **billentőszerkezettel** (4), amelyben acélsavarok biztosítják a pontos beállítást és a szilárd rögzítést. Az alumíniumöntvényekből és extrudált profilokból gyártott nehéz **csuklókarok** (3) a rejtett acélrugó és sodronykötél segítségével minden helyzetben feszesen tartják a ponyvát. A főtartó nélkül közvetlenül a homlokzatra vagy tartószerkezetre szerelt **hengertartó** (5) 130x40x90 mm alumíniumöntvény, a **ponyvahenger** 85 mm átmérőjű hornyos acélcső, a **homlokprofil** (2) erősített 45x55 mm extrudált alumíniumprofil. A homlokzatra rögzített napellenzőre felszerelhető **védőtető** (1), amely védi a betekert ponyvát. A napellenző 230V/50Hz **csőmotorral** működtethető, amely kapcsolóval, távirányítóval vagy szél- és fényérzékelővel vezérelhető. Az árnyékoló **ponyvát** vízlepergető, UV-stabil, színtartó, 120 cm széles akrilszövetből varrjuk egyedi méretre. A napellenző fémszerkezete **fehér** kivitelen készül.

Kinyúlás: 4,5 vagy 5 m

Max. szélesség: 15 m

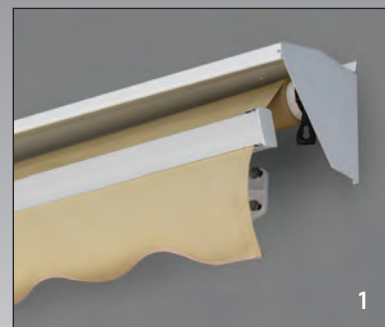

1



2



3



4



5

